

3 o 4 contactos - Interfaces modulares con relé, anchura 31 mm con bornes push-in
Ideal para la conexión con sistemas PLC

Tipo 58.P3

- 3 contactos 10 A
- Borne push-in

Tipo 58.P4

- 4 contactos 7 A
- Borne push-in

- Bobina AC o DC
- Suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM
- Etiqueta de identificación
- Contactos sin cadmio
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

58.P3 / 58.P4
Borne push-in



Dimensiones: ver página 7

Características de los contactos

Configuración de contactos	3 contactos conmutados	4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	7/15
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/250
Carga nominal en AC1 VA	2500	1750
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	350
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi

Características de la bobina

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
de alimentación (U _N) V DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamiento	AC	(0.8...1.1)U _N
	DC	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N / 0.5 U _N	0.8 U _N / 0.5 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N


Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica bajo carga en AC1 ciclos	200 · 10 ³	150 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	3.6	3.6
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+70	-40...+70
Categoría de protección	IP 20	IP 20


Homologaciones relé (según los tipos)




- 3 contactos 10 A
- Borne push-in




Ejemplo: AC



- 4 contactos 7 A
- Borne push-in



Ejemplo: DC



2, 3 o 4 contactos - Interfaces modulares con relé, anchura 27 mm con bornes de jaula
Ideal para la conexión con sistemas PLC

Tipo 58.32

- 2 contactos 10 A
- Bornes de jaula

Tipo 58.33

- 3 contactos 10 A
- Bornes de jaula

Tipo 58.34

- 4 contactos 7 A
- Bornes de jaula

- Bobina AC o DC
- Suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM
- Etiqueta de identificación
- Contactos sin cadmio
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

58.32 / 58.33 / 58.34
 Bornes de jaula



Dimensiones: ver página 7

Características de los contactos

Configuración de contactos	2 contactos conmutados	3 contactos conmutados	4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	10/20	7/15
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal en AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.37	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi	AgNi

Características de la bobina

Tensión nominal de alimentación (U _N) V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
V DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N / 0.5 U _N	0.8 U _N / 0.5 U _N	0.8 U _N / 0.5 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica bajo carga en AC1 ciclos	200 · 10 ³	200 · 10 ³	150 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	3.6	3.6	3.6
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+70	-40...+70	-40...+70
Categoría de protección	IP 20	IP 20	IP 20

Homologaciones relé (según los tipos)



<p>58.32</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 contactos 10 A • Bornes de jaula <p>Ejemplo: AC</p>	<p>58.33</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 contactos 10 A • Bornes de jaula <p>Ejemplo: DC</p>	<p>58.34</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 contactos 7 A • Bornes de jaula <p>Ejemplo: AC</p>
--	--	---

2 o 4 contactos - Interfaces modulares con relé, anchura 27 mm con bornes de jaula
Conforme a la directiva EX nA nC

Tipo 58.32 - x0xx
- 2 contactos 10 A
- Bornes de jaula

Tipo 58.34 - x0xx
- 4 contactos 6 A
- Bornes de jaula

- Bobina AC o DC
- Suministrado con módulo de presencia de tensión y de protección bobina CEM
- Indicador mecánico - opcional en tipos de 2 y 4 contactos conmutados
- Etiqueta de identificación
- Contactos sin cadmio
- UL Listing
- Cumple con:
 - EN 60079-0:2012 y EN 60079-15:2010
 - Directiva 94/9/CE y 2014/34/UE
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

58.32 / 58.34 - x0xx
Bornes de jaula



Dimensiones: ver página 7

Características de los contactos

Configuración de contactos	2 contactos conmutados	4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	6/15
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/250
Carga nominal en AC1 VA	2500	1500
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	350
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.25/0.12	6/0.25/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi

Características de la bobina

Tensión nominal V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
de alimentación (U _N) V DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamiento	AC	(0.8...1.1)U _N
	DC	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N / 0.5 U _N	0.8 U _N / 0.5 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N / 0.1 U _N	0.2 U _N / 0.1 U _N

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ / 50 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica bajo carga en AC1 ciclos	150 · 10 ³	150 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	11/3 (AC) - 11/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	3.6	3.6
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+70	-40...+70
Categoría de protección	IP 20	IP 20


Homologaciones relé (según los tipos)




NEW 58.32 - x0xx



- 2 contactos 10 A
- Bornes de jaula
- Conforme a la directiva ATEX




Ejemplo: DC




58.34 - x0xx


NEW



- 4 contactos 6 A
- Bornes de jaula
- Conforme a la directiva ATEX



Ejemplo: DC



Codificación

Ejemplo: serie 58, interfaces modulares con relé, bornes push-in, montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 4 contactos conmutados, tensión bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

B

5 8 . P 4 . 9 . 0 2 4 . 0 0 5 0

Serie

Tipo
 3 = Bornes de jaula, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
 P = Bornes push-in, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Número contactos
 2 = 2 contactos, 10 A
 3 = 3 contactos, 10 A
 4 = 4 contactos, 7 A

Versión de la bobina
 8 = AC (50/60 Hz)
 9 = DC

Tensión nominal de la bobina
 Ver características de la bobina

A: Material de contactos

0 = Estándar AgNi
 5 = AgNi + Au

B: Circuito de contactos

0 = Contacto conmutado

D: Versiones especiales

0 = Estándar

C: Variantes

5 = Estándar DC: LED verde + diodo (positivo en A1)
 6 = Estándar AC: LED verde + Varistor

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
58.P3/P4/32/33/34	AC	0 - 5	0	6	0
58.P3/P4/32/33/34	DC	0 - 5	0	5	0

Codificación versiones ATEX

Ejemplo: serie 58, interfaces modulares con relé, bornes de jaula, montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 4 contactos conmutados, tensión 120 V AC, LED verde, indicador mecánico, versión ATEX

5 8 . 3 4 . 8 . 1 2 0 . 0 0 4 9

Serie

Tipo
 3 = Bornes de jaula, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Número contactos
 2 = 2 contactos, 10 A
 4 = 4 contactos, 6 A

Versión de la bobina
 8 = AC (50/60 Hz)
 9 = DC

Tensión nominal de la bobina
 Ver características de la bobina

A: Material de contactos

0 = Estándar AgNi
 2 = AgCdO
 5 = AgNi + Au

B: Circuito de contactos

0 = Contacto conmutado

D: Versiones especiales

8 = Conforme a la directiva ATEX (Ex nA nC) sin indicador mecánico
 9 = Conforme a la directiva ATEX (Ex nA nC) con indicador mecánico

C: Variantes

4 = Módulo 99 LED (AC/DC)
 5 = Módulo 99 LED + Diodo (DC)

Características generales


Aislamiento				
Aislamiento según EN 61810-1	tensión nominal de aislamiento	V	400 (2-3 contactos)	250 (4 contactos)
	tensión nominal soportada a los impulsos	kV	3.6 (2-3 contactos)	2.5 (4 contactos)
	grado de contaminación		2	2
	categoría de sobretensión		III	II
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs)		kV	3.6	
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos		V AC	1000	
Rigidez dieléctrica entre contactos adyacentes		V AC	2000 (58.32,58.33, 58.P3)	1550 (58.34, 58.P4)
Inmunidad a las perturbaciones conducidas				
Burst (5...50)ns, 5 kHz, en A1 - A2 según EN 61000-4-4			nivel 4 (4 kV)	
Surge (1.2/50 μs) en A1 - A2 (modo diferencial) según EN 61000-4-5			nivel 4 (4 kV)	
Otros datos				
Tiempo de rebotes: NA/NC		ms	1/3	
Resistencia a la vibración (10...55)Hz: NA/NC		g	6/6	
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W	1	
	con carga nominal	W	3 (58.32, 58.34, 58.P4)	4 (58.P3, 58.33)
			58.32/33/34 (bornes de jaula)	58.P3/P4 (bornes push-in)
Longitud de pelado del cable		mm	8	
Par de apriete		Nm	0.5	
Sección mínima de hilo			hilo rígido	hilo flexible
		mm ²	0.5	0.5
		AWG	21	21
Sección máxima de hilo			hilo rígido	hilo flexible
		mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
			hilo rígido	hilo flexible
			2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
			2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

Otros datos versiones ATEX

Corriente máxima @ 70 °C	Montaje de una sola pieza		montaje > 1 pieza	
Tipo 58.32	A	10	7	
Tipo 58.34	A	6	5	
Borne				
Longitud de pelado del cable	mm	8		
Par de apriete	Nm	0.5		
Capacidad de conexión de los bornes		hilo rígido	hilo flexible	
	mm ²	1 x 2.5	2 x 1.5	
	AWG	1 x 12	2 x 16	


Marcado - versiones ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc

MARCADO	
	Marcado para la protección contra las explosiones
II	Componente para instalaciones de superficie (distintas a las mineras)
3	Categoría 3: nivel de protección normal
GAS	G Atmósfera explosiva por la presencia gas, vapores o nieblas explosivas
	Ex nA Equipos libres de chispas
	Ex nC Dispositivo sellado (tipo de protección para categorías 3G)
	IIC Grupo del Gas
	Gc Nivel de protección de equipos
-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Rango de temperatura ambiente	
EPT 15 ATEX 0195 U EPT: identificador del organismo acreditado que concede el certificado de tipo 15: año de concesión del certificado 0195: número del certificado de tipo U: componente ATEX	

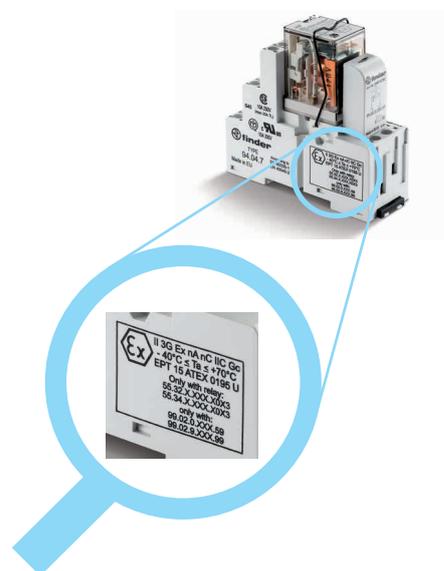


Características de los contactos


F 58 - Vida eléctrica (AC) en función de la corriente de contactos
2 o 3 contactos conmutados

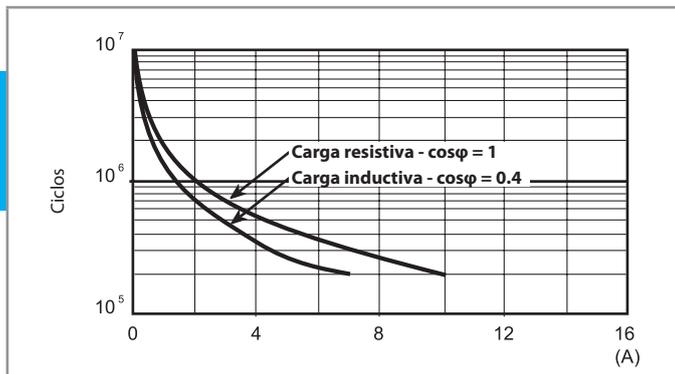

F 58 - Vida eléctrica (AC) en función de la corriente de contactos
4 contactos conmutados

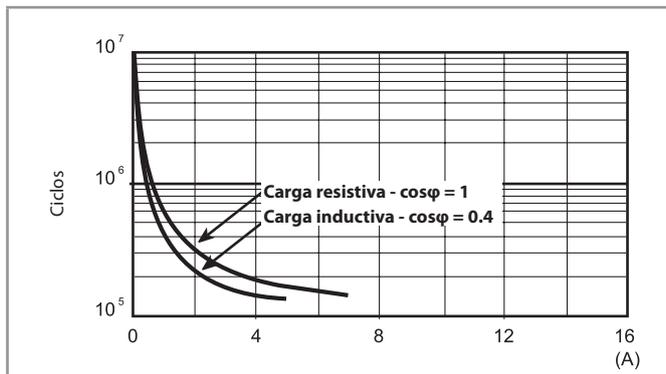

H 58 - Máximo poder de corte con cargas en DC1

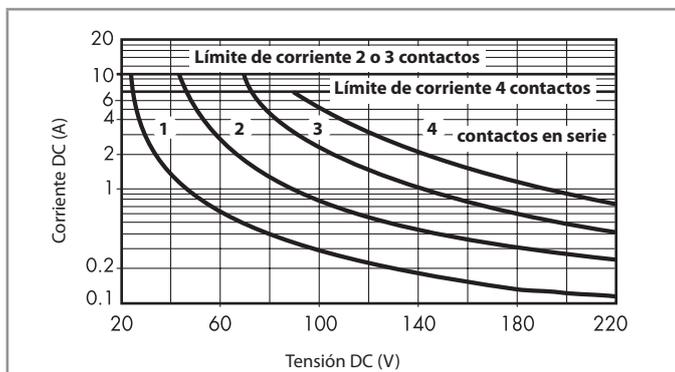

- La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 100 \cdot 10^3$ ciclos.
 - Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
- Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina


Valores de la versión DC

Tensión nominal U_N V	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R Ω	Nominal absorbida I con U_N mA
		U_{min} V	U_{max} V		
12	9.012	9.6	13.2	140	86
24	9.024	19.2	26.4	600	40
48	9.048	38.4	52.8	2400	20
125	9.125	100	138	17300	7.2


Valores de la versión AC

Tensión nominal U_N V	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R Ω	Nominal absorbida I con U_N (50 Hz) mA
		U_{min} V	U_{max} V		
12	8.012	9.6	13.2	50	97
24	8.024	19.2	26.4	190	53
48	8.048	38.4	52.8	770	25
110	8.110	88	121	4000	12.5
120	8.120	96	132	4700	12
230	8.230	184	253	17000	6

R 58 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente

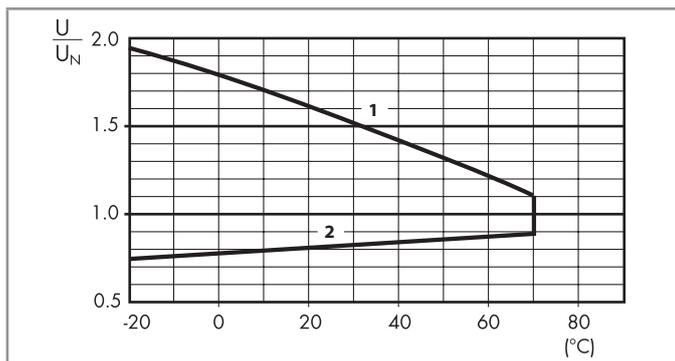

R 58 - Campo de funcionamiento de la bobina AC en función de la temperatura ambiente

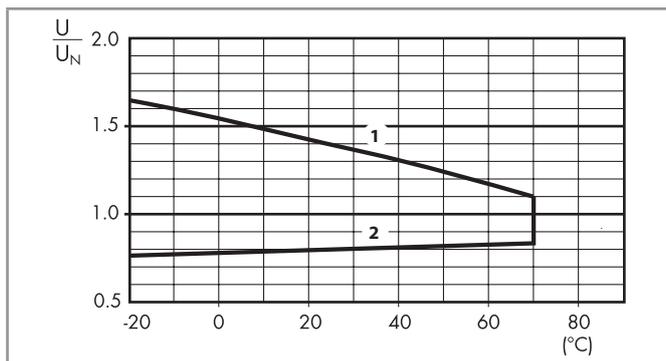

- 1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
- 2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.


- 1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
- 2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

Combinaciones

Combinación relé/
zócalo

Código	Tipo de zócalo	Tipo de relé	Módulo	Brida
58.P3	94.P3	55.33	99.02	094.91.3
58.P4	94.P4	55.34	99.02	094.91.3
58.32	94.02	55.32	99.02	094.91.3
58.33	94.03	55.33	99.02	094.91.3
58.34	94.04	55.34	99.02	094.91.3

Dimensiones

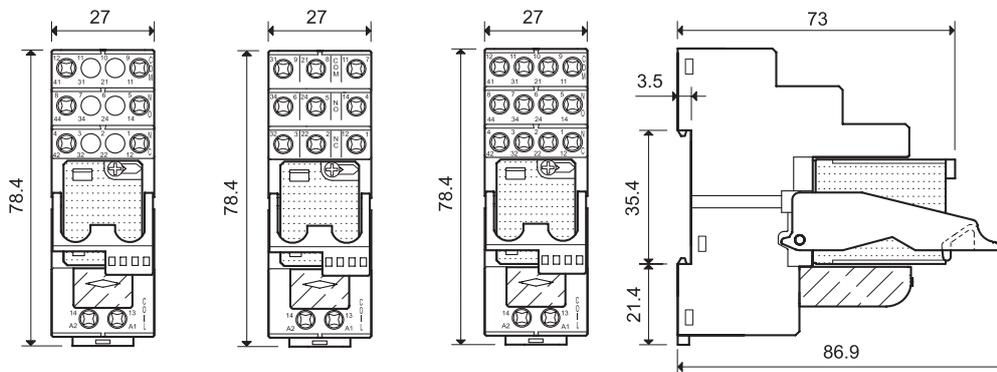


58.32
Bornes de jaula



58.33
Bornes de jaula



58.34
Bornes de jaula

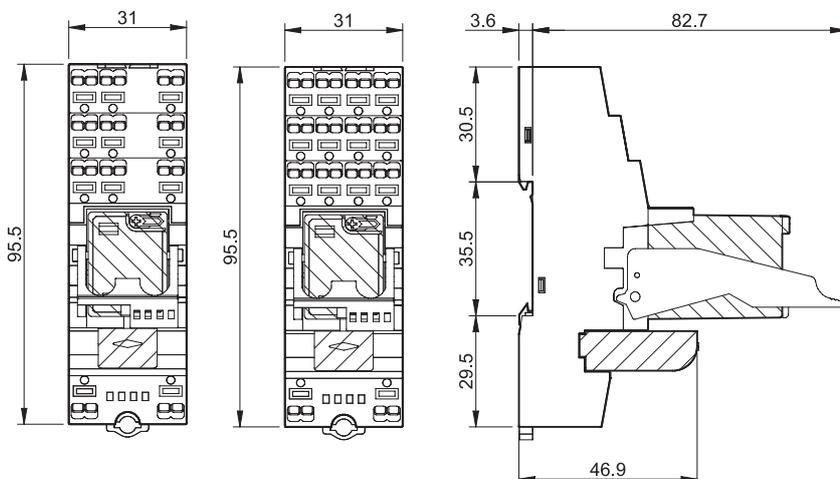

58.P3
Borne push-in



58.P4
Borne push-in




Accesorios




094.52.1

Puente de 2 terminales para tipos 58.P3 y 58.P4	094.52.1
Valor nominal	10 A - 250 V





097.52

Puente de 2 terminales para tipos 58.P3 y 58.P4	097.52
Valor nominal	10 A - 250 V



097.00



Soporte para etiquetas de identificación para tipos 58.P3, 58.P4, 58.32, 58.33 y 58.34	097.00
---	--------



094.06





Puente de 6 terminales para tipos 58.32, 58.33, 58.34	094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	

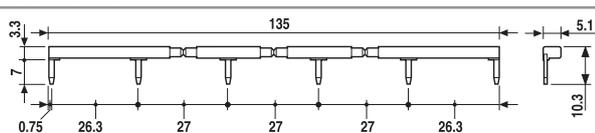

094.56



Puente de 6 terminales para tipos 58.P3 y 58.P4	094.56 (azul)
Valor nominal	10 A - 250 V

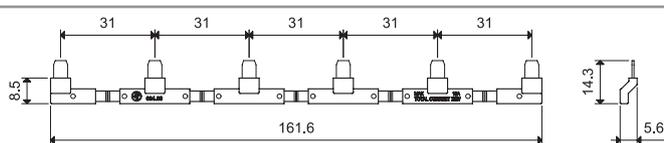

060.48

Juego de etiquetas de identificación , plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48
---	--------

Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A Embalaje estándar
B Embalaje en estuche

SP Brida de plástico
SM Brida de metal (58.32/33/34 - x0xx solo)